


Az alábbi ábrával illusztrált állapottérben hajtsd végre az A* algoritmust (A - kezdőállapot, F - végállapot)!

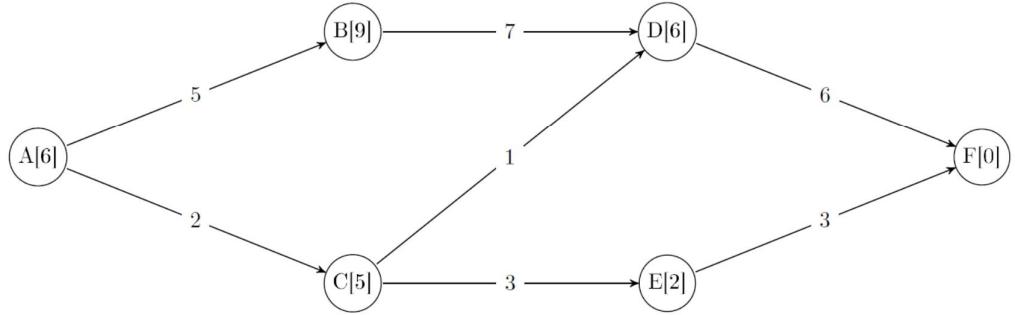

Ny	Z
A(NULL, 0, 6)	
B(A, 5, 5+9=14); C(A, 2, 2+5=7)	A(NULL, 0, 6)
B(A, 5, 14); D(C, 3, 3+6=9); E(C, 5, 5+2=7)	A(NULL, 0, 6); C(A, 2, 7)
B(A, 5, 14); D(C, 3, 9); F(E, 8, 8+0=8)	A(NULL, 0, 6); C(A, 2, 7); E(C, 5, 7)
B(A, 5, 14); D(C, 3, 9)	A(NULL, 0, 6); C(A, 2, 7); E(C, 5, 7); F(E, 8, 8)